

Gelenkschraubklemmen

Joint clamps

A n s c h l u ß t e c h n i k / c o n n e c t i o n - t e c h n i q u e

Zeichnungs-Nummer

168 (für M5) 169 (für M6) 171 (für M10)

EG- Baumusterprüfbescheinigung Nummer

PTB 98 ATEX 1069 U



EMIL A. PETERS GmbH & Co. KG · D-58636 ISERLOHN

PEIERS

Technische Daten / technical information

Artikelnummer für article number	Bolzensgewinde bolt	Anschlußquerschnitt connecting cable diameter
29-94/168-M 5	M 5	max. 25 mm ²
29-94/169-M 6	M 6	max. 25 mm ²
29-94/171-M 8	M 8	max. 35 mm ²

**Wir fertigen Klemmen
auf Kundenwunsch.**
We also manufacture joint clamps
from our customers demand.

**Die Gelenkschraubklemmen passend für
Bolzen M5, M6 und M8 sind mit den jeweiligen
Leitungsführungen PLD5/690, PLD6/690 und
PLD8/690 zugelassen.**

The joint clamps for bolts M5, M6 and M8 are certified in
combination with the bushings PLD5/690, PLD6/690 and PLD8/690.

Schraubklemmen

connecting clamps

A n s c h l u ß t e c h n i k / c o n n e c t i o n - t e c h n i q u e

EG- Baumusterprüfbescheinigung Nummer

PTB 98 ATEX 3111 U



EMIL A. PETERS GmbH & Co. KG · D-58636 ISERLOHN



Technische Daten / technical information

Artikelnummer article number	für Anschlußquerschnitt connecting cable diameter	für Bolzengewinde for bolt diameter
29 - 94 / 210 - 08 - f - 08	16f - 70f mm ² + 25m - 70m mm ²	M 8
29 - 94 / 210 - 08 - f - 10	16f - 70f mm ² + 25m - 70m mm ²	M 10
29 - 94 / 210 - 08 - h - 08	25f - 95f mm ² + 35m - 120m mm ²	M 8
29 - 94 / 210 - 08 - h - 10	25f - 95f mm ² + 35m - 120m mm ²	M 10
29 - 94 / 220 - 12 - p - 10	16f - 95f mm ² + 25m - 120m mm ²	M 10
29 - 94 / 220 - 12 - p - 12	16f - 95f mm ² + 25m - 120m mm ²	M 12
29 - 94 / 220 - 12 - h - 10	70f - 185f mm ² + 95m - 240m mm ²	M 10
29 - 94 / 220 - 12 - h - 12	70f - 185f mm ² + 95m - 240m mm ²	M 12

Die Schraubklemmen sind bei allen Leitungsdurchführungen anzuschließen, mit einem M- oder M'-Anschluß und mit einem Bolzendurchmesser von 8 mm bis 16 mm.

These clamps can be connected with all conductor bushings with a M or M' connection and a bolt diameter from 8 mm to 16 mm.

Schraubklemmen

connecting clamps

A n s c h l u ß t e c h n i k / c o n n e c t i o n - t e c h n i q u e

EG- Baumusterprüfbescheinigung Nummer

PTB 98 ATEX 3111 U



EMIL A. PETERS GmbH & Co. KG · D-58636 ISERLOHN



Technische Daten / technical information

Artikelnummer article number	für Anschlußquerschnitt connecting cable diameter	für Bolzensgewinde for bolt diameter
29 - 94 / 230 - 12 - p - 12	16f - 185f mm ² + 25m - 240m mm ²	M 12
29 - 94 / 230 - 12 - p - 16	16f - 185f mm ² + 25m - 240m mm ²	M 16
29 - 94 / 230 - 12 - h - 12	95f - 240f mm ² + 120m - 300m mm ²	M 12
29 - 94 / 230 - 12 - h - 16	95f - 240f mm ² + 120m - 300m mm ²	M 16

Die Schraubklemmen sind bei allen Leitungsdurchführungen anzuschließen, mit einem M- oder M'-Anschluß und mit einem Bolzendurchmesser von 8 mm bis 16 mm.

These clamps can be connected with all conductor bushings with a M or M' connection and a bolt diameter from 8 mm to 16 mm.

Fa-Anschlußklemmen

connecting clamps

A n s c h l u ß t e c h n i k / c o n n e c t i o n - t e c h n i q u e

Zeichnungsnummer

240 - Fa - 98



EMIL A. PETERS GmbH & Co. KG · D-58636 ISERLOHN



Technische Daten / technical information

Artikelnummer article number	anschließbarer Leiter feindrähtig connecting cable diameter	für Bolzengewinde for bolt diameter
29 - 94 / 240 - Fa - 08	16 - 50 mm ²	M 8
29 - 94 / 240 - Fa - 10	16 - 95 mm ²	M 10
29 - 94 / 240 - Fa - 12	25 - 185 mm ²	M 12
29 - 94 / 240 - Fa - 16	35 - 300 mm ²	M 16
29 - 94 / 240 - Fa - 20	35 - 300 mm ²	M 20
29 - 94 / 240 - Fa - 24	35 - 300 mm ²	M 24

Die Schraubklemmen sind bei allen Leitungsdurchführungen anzuschließen, mit einem M- oder M'-Anschluß und mit einem Bolzendurchmesser von 8 mm bis 16 mm.

These clamps can be connected with all conductor bushings with a M or M' connection and a bolt diameter from 8 mm to 16 mm.


K-Anschlußklemmen

connecting clamps

A n s c h l u ß t e c h n i k / c o n n e c t i o n - t e c h n i q u e

Zeichnungsnummer

240 - K - 98

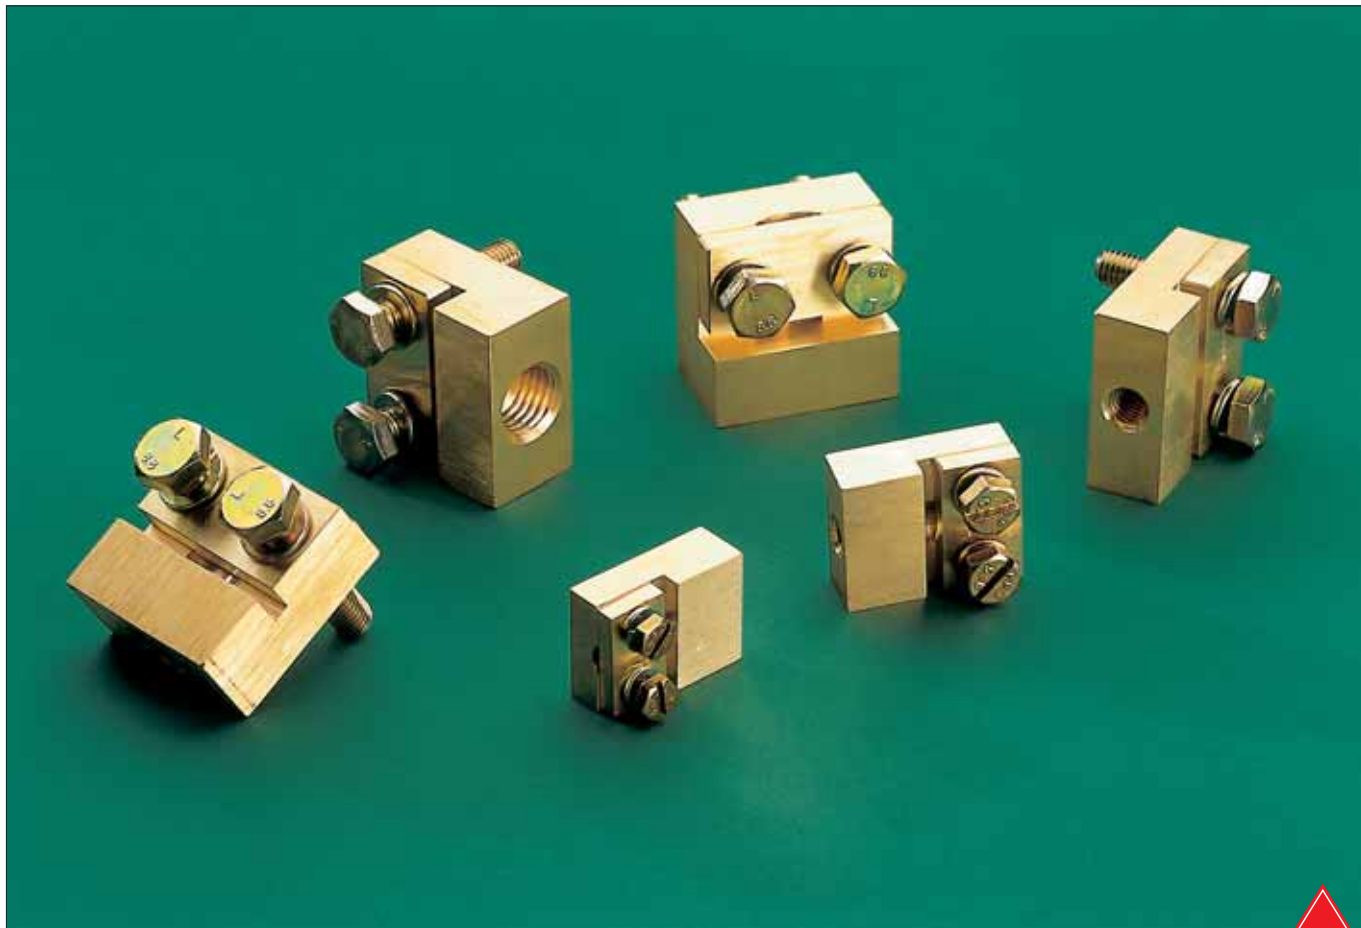

EMIL A. PETERS GmbH & Co. KG · D-58636 ISERLOHN



Technische Daten / technical information

Artikelnummer article number	anschließbarer Leiter feindrätig connecting cable diameter	für Bolzengewinde for bolt diameter
29 - 94 / 240 - K - 08	16 - 50 mm ²	M 8
29 - 94 / 240 - K - 10	25 - 95 mm ²	M 10
29 - 94 / 240 - K - 12	25 - 185 mm ²	M 12
29 - 94 / 240 - K - 16	35 - 300 mm ²	M 16
29 - 94 / 240 - K - 20	35 - 300 mm ²	M 20
29 - 94 / 240 - K - 24	35 - 300 mm ²	M 24

Die Schraubklemmen sind bei allen Leitungsdurchführungen anzuschließen, mit einem M- oder M'-Anschluß und mit einem Bolzendurchmesser von 8 mm bis 16 mm.

These clamps can be connected with all conductor bushings with a M or M' connection and a bolt diameter from 8 mm to 16 mm.