

Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im DR


A

Technical drawing of a cable gland assembly (A) showing dimensions and components. The drawing is a cross-sectional view of the assembly. The main dimensions are:



- Overall height: $32 \pm 0,5$
- Height of the upper section: 10 ± 1
- Thread specification: M5

The components are labeled with numbers 1 through 4:

- 1: Cable gland body
- 2: Cable gland cap
- 3: Cable gland cap screw
- 4: Cable gland cap screw

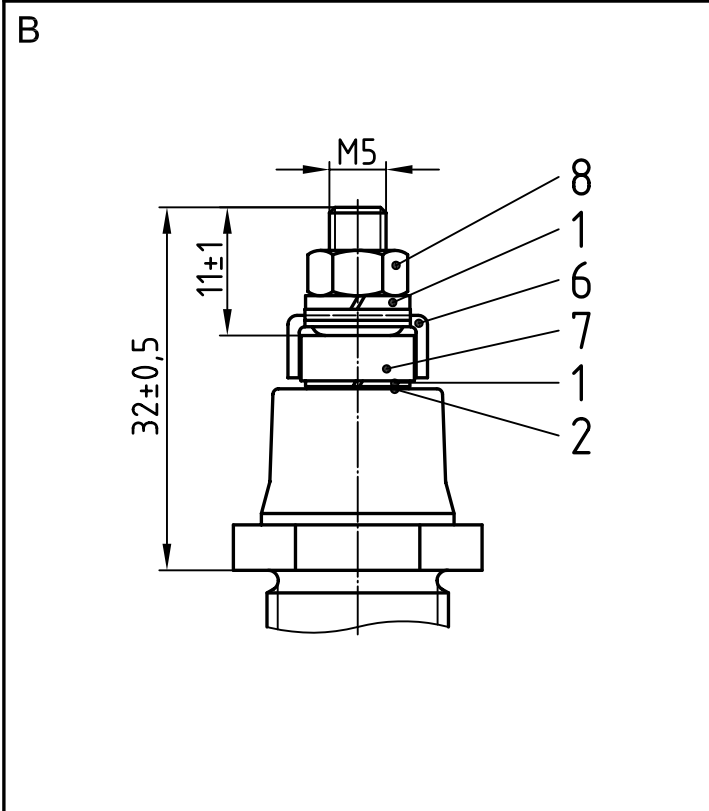






Technical drawing of a high-pressure cell assembly. The drawing shows a cross-section of the device, which consists of a base, a central sample chamber, and a top cap. The total height of the assembly is indicated as $32 \pm 0,5$ mm. The height of the central sample chamber is 12 ± 1 mm. The diameter of the top cap is $M5$. The drawing includes numbered callouts (1 through 5) pointing to specific components: 1 points to the central sample chamber, 2 points to the base, 3 points to the top cap, 4 points to the central sample chamber, and 5 points to the top cap. The drawing is labeled 'As' in the top left corner.

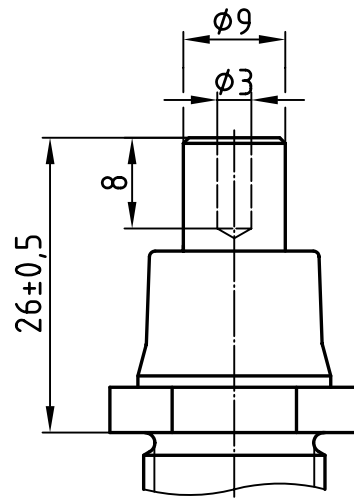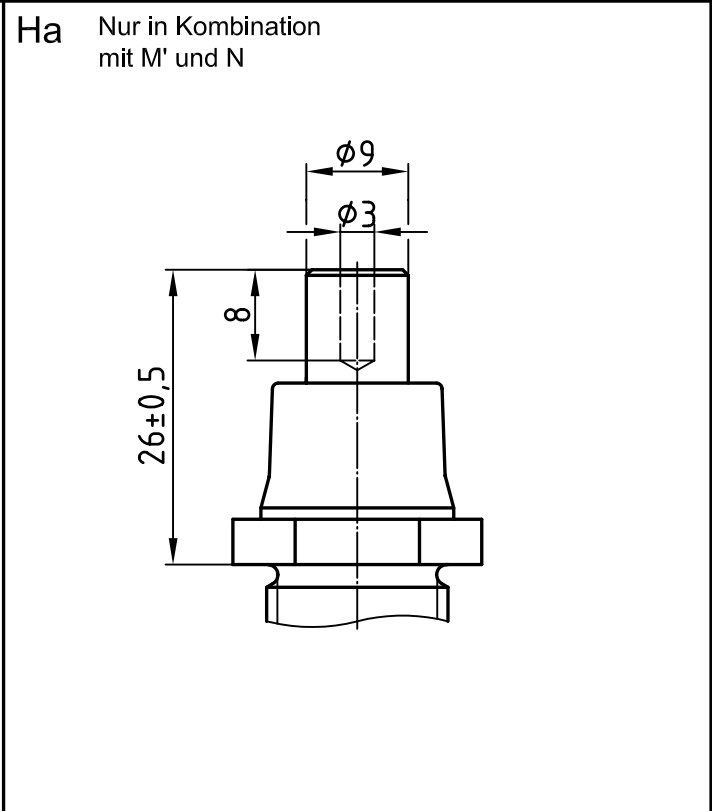

4	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms	8	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
3	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms	7	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58
2	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	6	1	Klemmbügel 22-06/118, St
1	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	5	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Freimaßtol.: ±0,1	
				Bearb.	19.12.12	Blokesz	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 5/690
				Gepr.	11.04.13	Schäfer	
				Norm			
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer	M 1,5:1
						118-98/1	
Zust.	Anderung	Datum	Name				

Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im AR

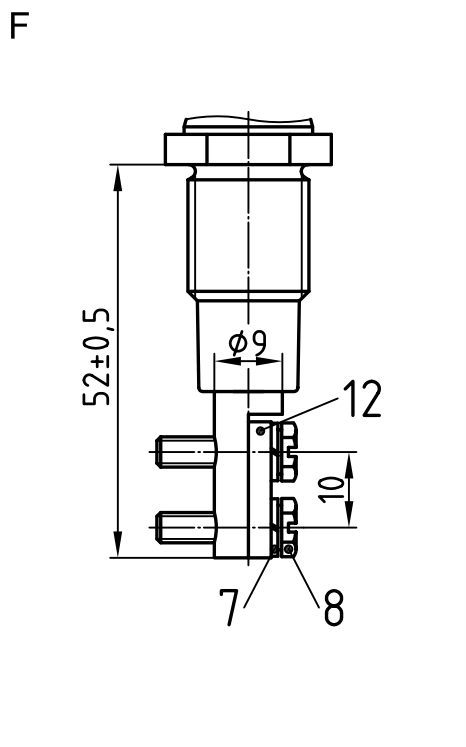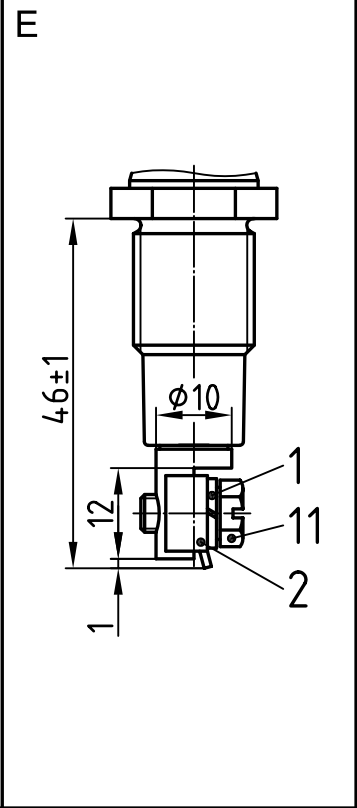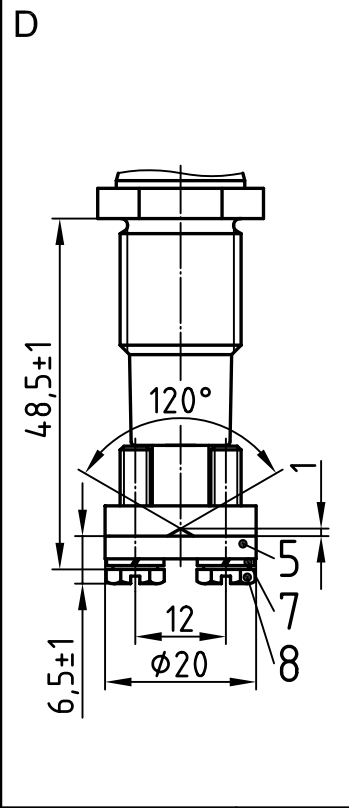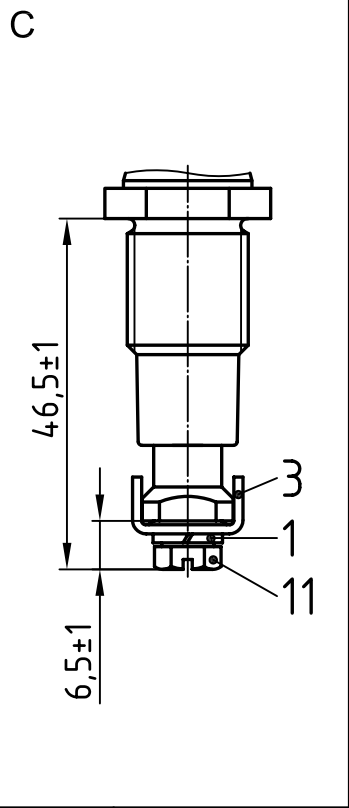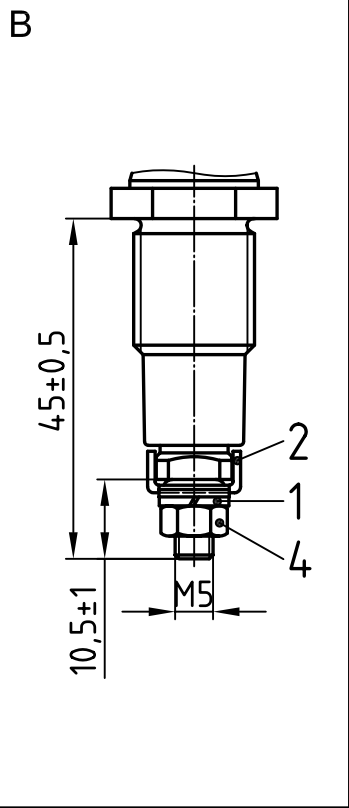

Technical drawing of a 1/2" NPT female adapter. The drawing shows a side view of the component with the following dimensions and callouts:

- Overall length: $46 \pm 0,5$
- Threaded section length: 12 ± 1
- Thread specification: M5
- Callout 1: Points to the O-ring seal.
- Callout 6: Points to the hexagonal base.

Nur in Kombination mit Ha


Technical drawing of a 1/2" NPT female connector. The drawing shows a side view of the component with the following dimensions and callouts:

- Overall length: $56 \pm 0,5$
- Threaded section length: 13 ± 1
- Inner diameter of the main body: $\phi 14$
- Callouts: 1, 4, 9, 10
- Thread specification: M5

6	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms	12	1	Druckstück 22-05/118-F, Ms
---	---	-------------------------------------	----	---	----------------------------

5	1	Druckstück 22-05/118-D, Ms	11	1	6kt-Schraube 12-25/933-5x10, DIN 933 Sz
4	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934	10	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58
3	1	Klemmbügel 22-06/118-c, St	9	1	Druckhülse 22-04/118-N, Ms58
2	1	Klemmbügel 22-06/118, St	8	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
1	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	7	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Freimaßtol.: ±0,1		
				Bearb.	19.12.12	Blokesz	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 5/690	
				Gepr.	11.04.13	Schäfer		
				Norm				
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer	M 1:1
							118-98/2	
Zust.	Änderung	Datum	Name					

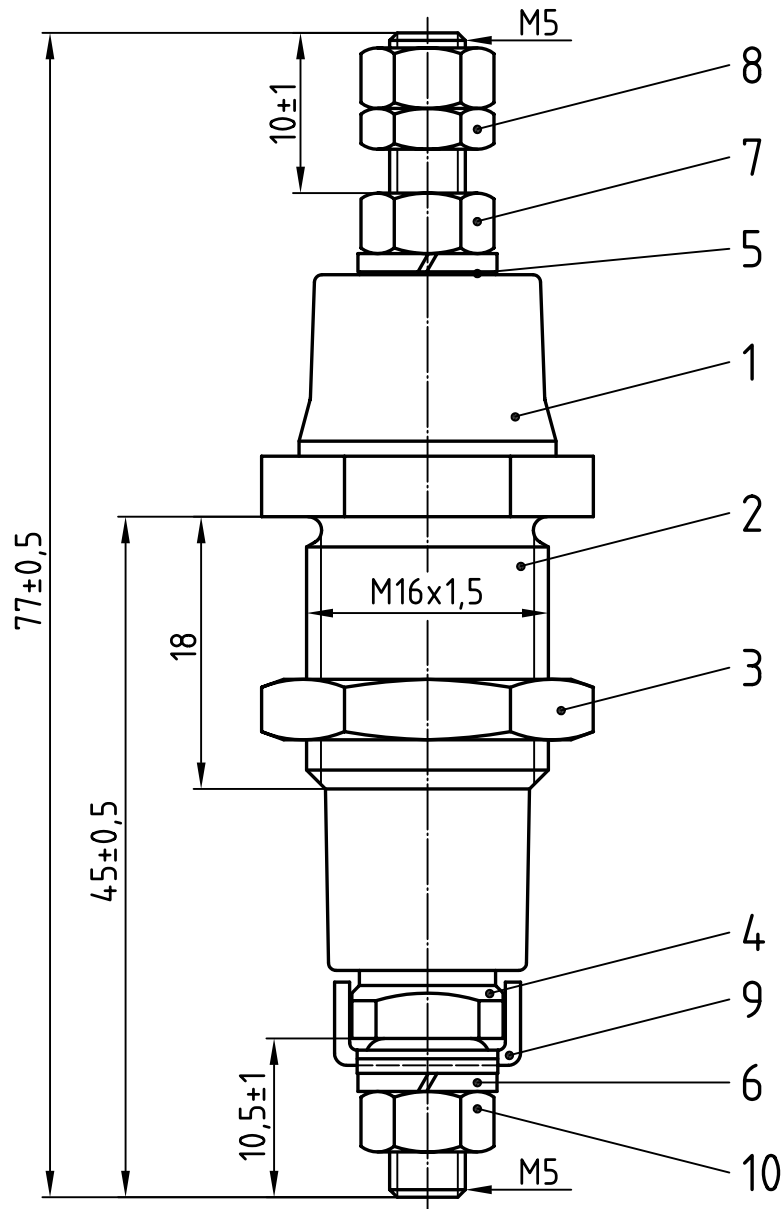


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/118-36, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/118, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	07.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-A-B	
						M 2:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			

				Datum	Name		
				Bearb.	10.12.12	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690
				Gepr.	11.04.13	Schäfer	
				Norm			
				Emil A. Peters			Zeichnungsnummer 29-91/118-A-C
				GmbH & Co. KG			
				Westfalenstr. 85			
				D-58636 Iserlohn			
Zust.	Änderung	Datum	Name				M 2:1


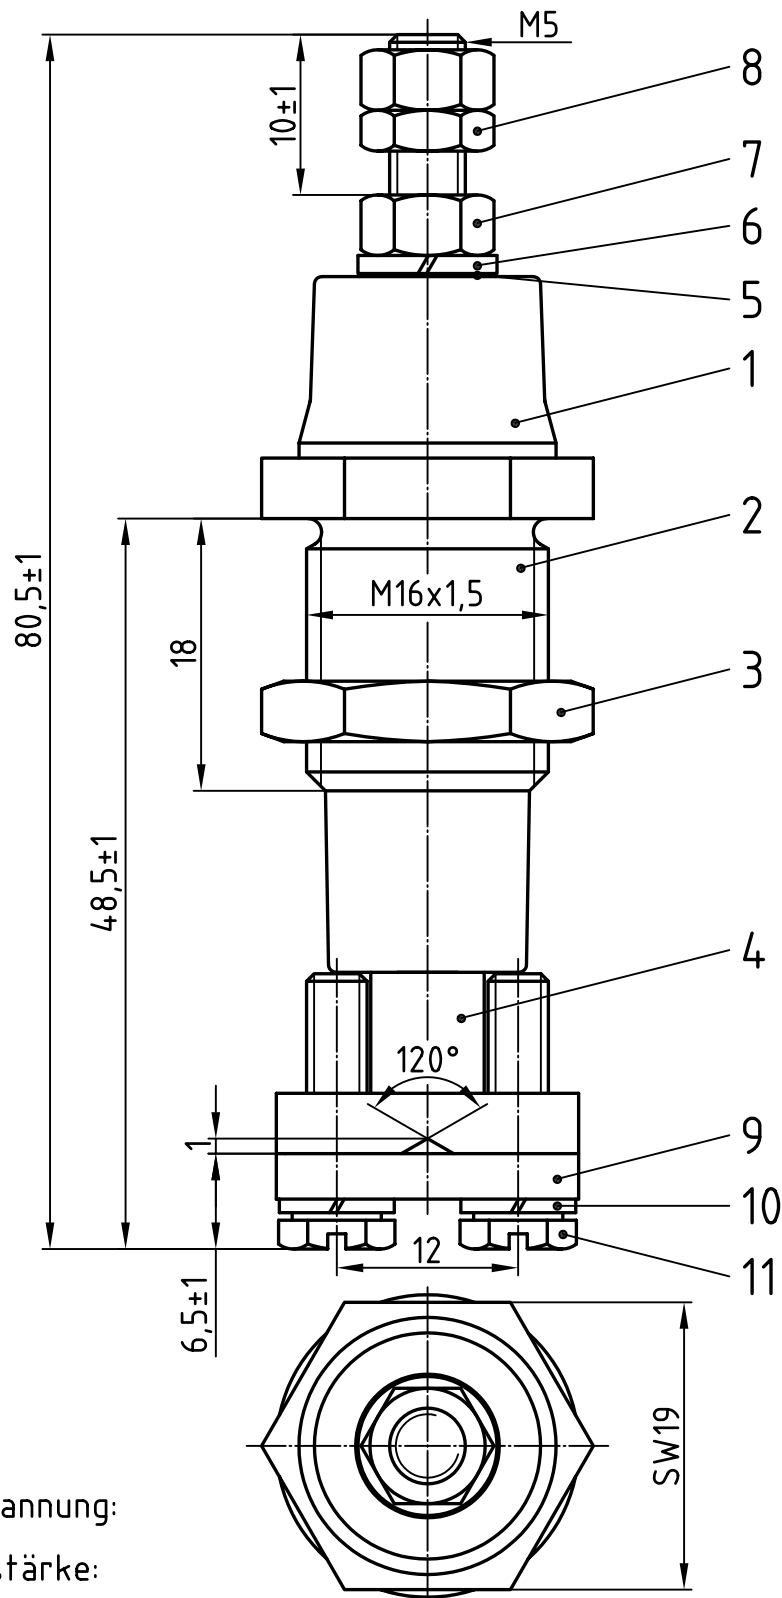


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 23-10/118-3-118D, Ms58	10	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-D, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	10.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-A-D	
						M 2:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			

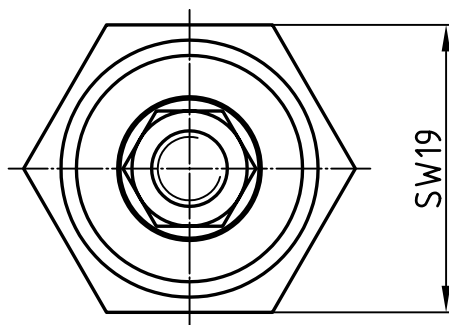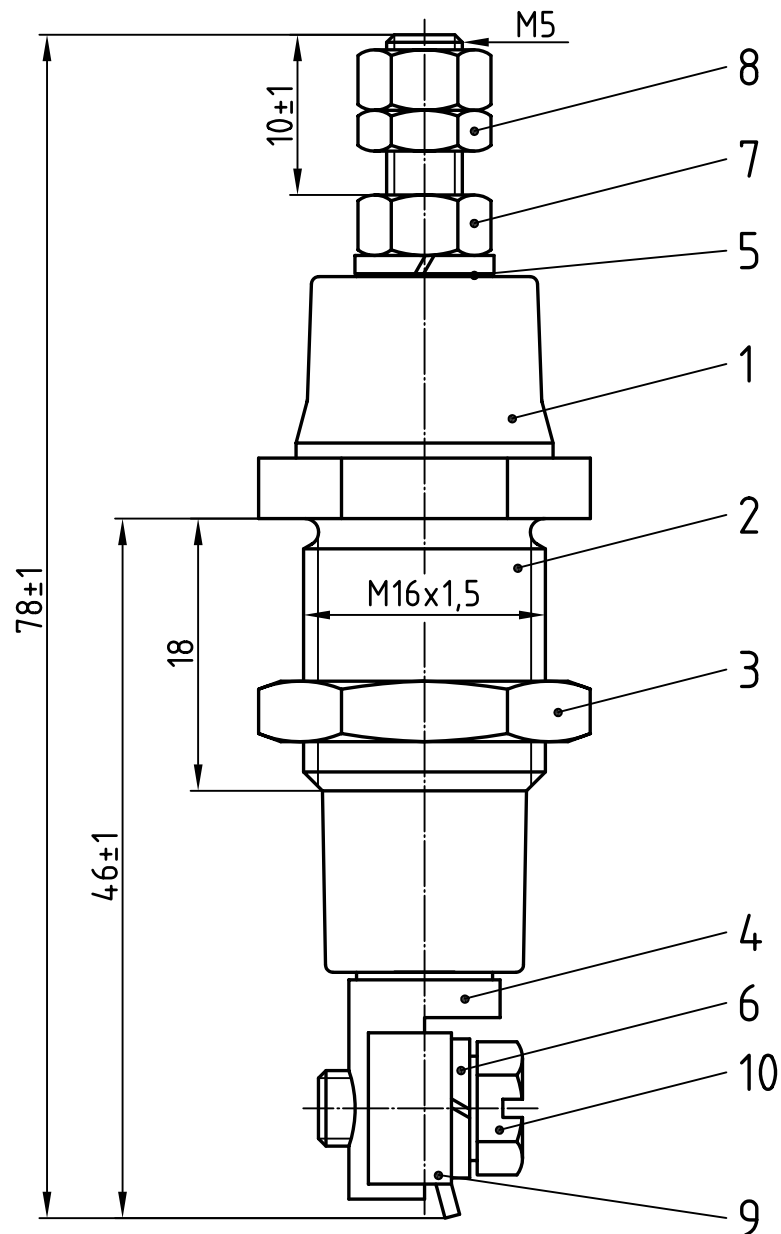


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	10	1	6kt-Schraube 12-25/933-5x10, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/118-34, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/118, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	10.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-A-E	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

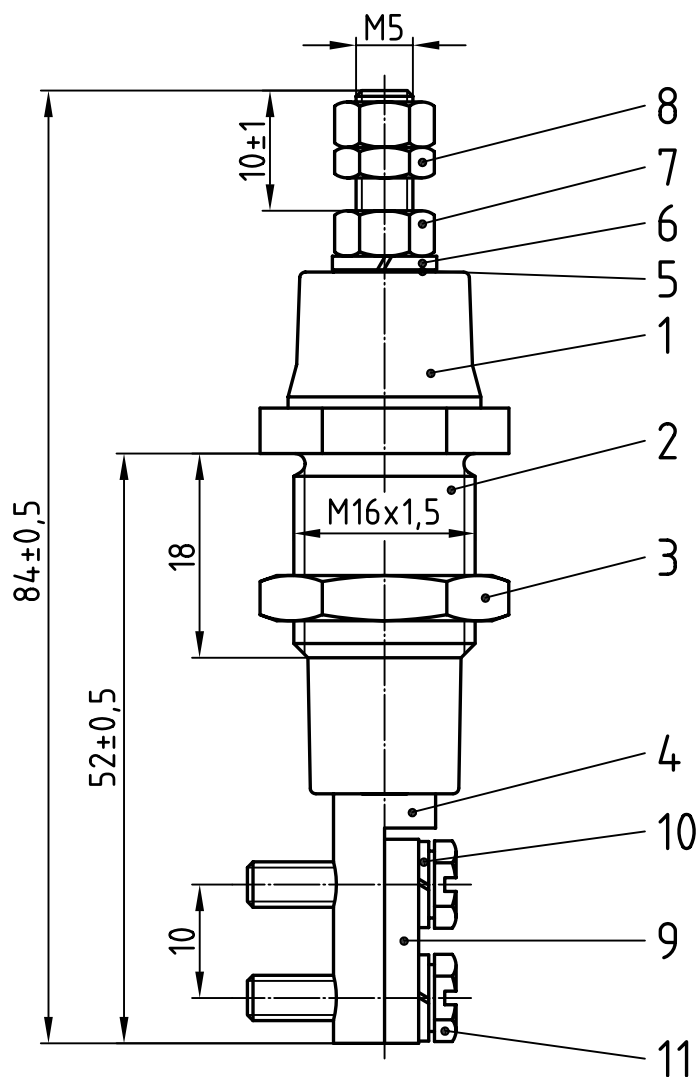


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/118-31, Ms58	10	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-F, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

Verf.	Ort	Bearbeitung	Verf.	Ort	Bearbeitung
			Bearb.	10.12.12	Blokesz
			Gepr.	11.04.13	Schäfer
			Norm		



Ver.	Stk.	Benennung		Ver.	Stk.	Benennung		
				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690		
				Bearb.	11.12.12			Blokesz
				Gepr.	11.04.13			Schäfer
				Norm				
				Emil A. Peters		Zeichnungsnummer	M 2:1	
				GmbH & Co. KG				
				Westfalenstr. 85				
				D-58636 Iserlohn				
Zust.	Änderung	Datum	Name			29-91/118-As-B-o		

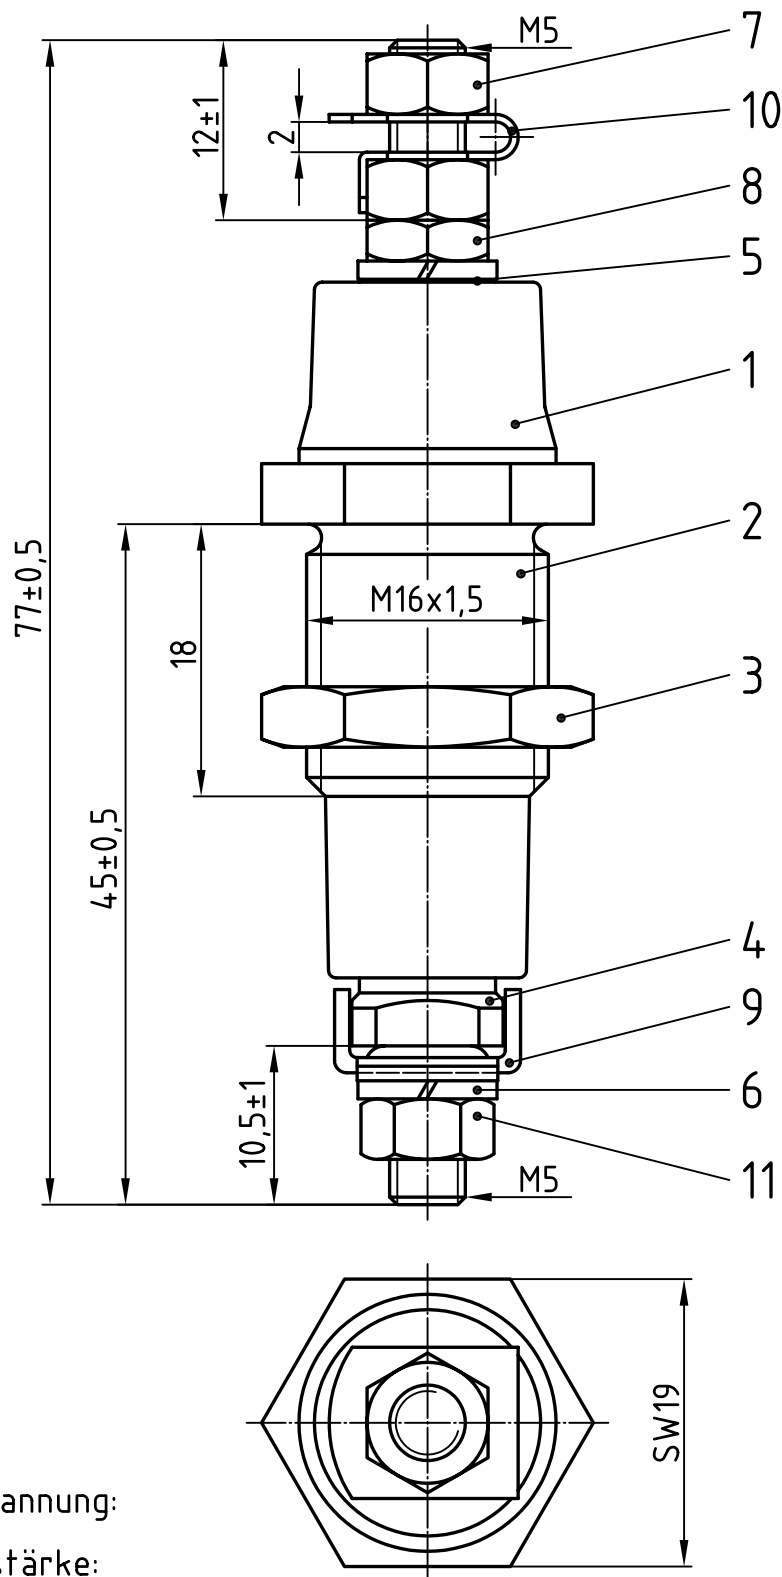


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/118-36, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/118, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	11.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
			Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer 29-91/118-As-B	
Zust.	Anderung	Datum	Name				M 2:1



Verf.	Ordn.	Bearbeitung			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung			
					Bearb.	11.12.12	Blokesz	PLD 5/690		
					Gepr.	11.04.13	Schäfer			
					Norm					
					Emil A. Peters			Zeichnungsnummer 29-91/118-As-C-o	M 2:1	
					GmbH & Co. KG					
					Westfalenstr. 85					
					D-58636 Iserlohn					
Zust.	Änderung	Datum	Name							

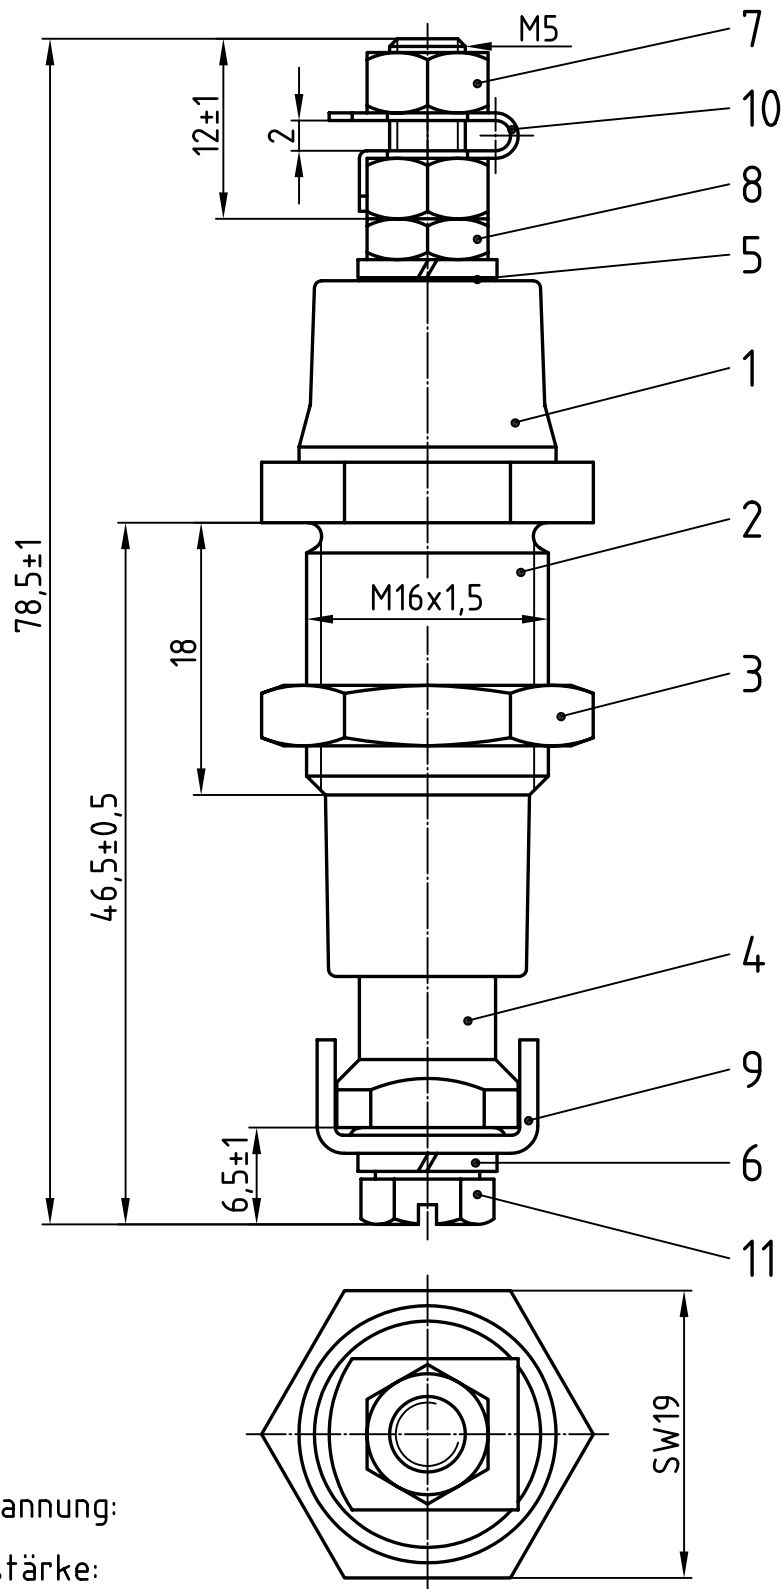


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/118-35, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/118-c, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	11.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-As-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1



6	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms							12		
5	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst							11		
4	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58							10		
3	1	Bolzen 23-10/118-3-118D, Ms58							9		
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58							8		
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514							7		
Teil	Stck.	Benennung							Teil	Stck.	Benennung
					Datum	Name					
				Bearb.	13.12.12	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690				
				Gepr.	11.04.13	Schäfer					
				Norm							
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer 29-91/118-As-D-o		M	2:1	
Zust.	Änderung	Datum	Name								

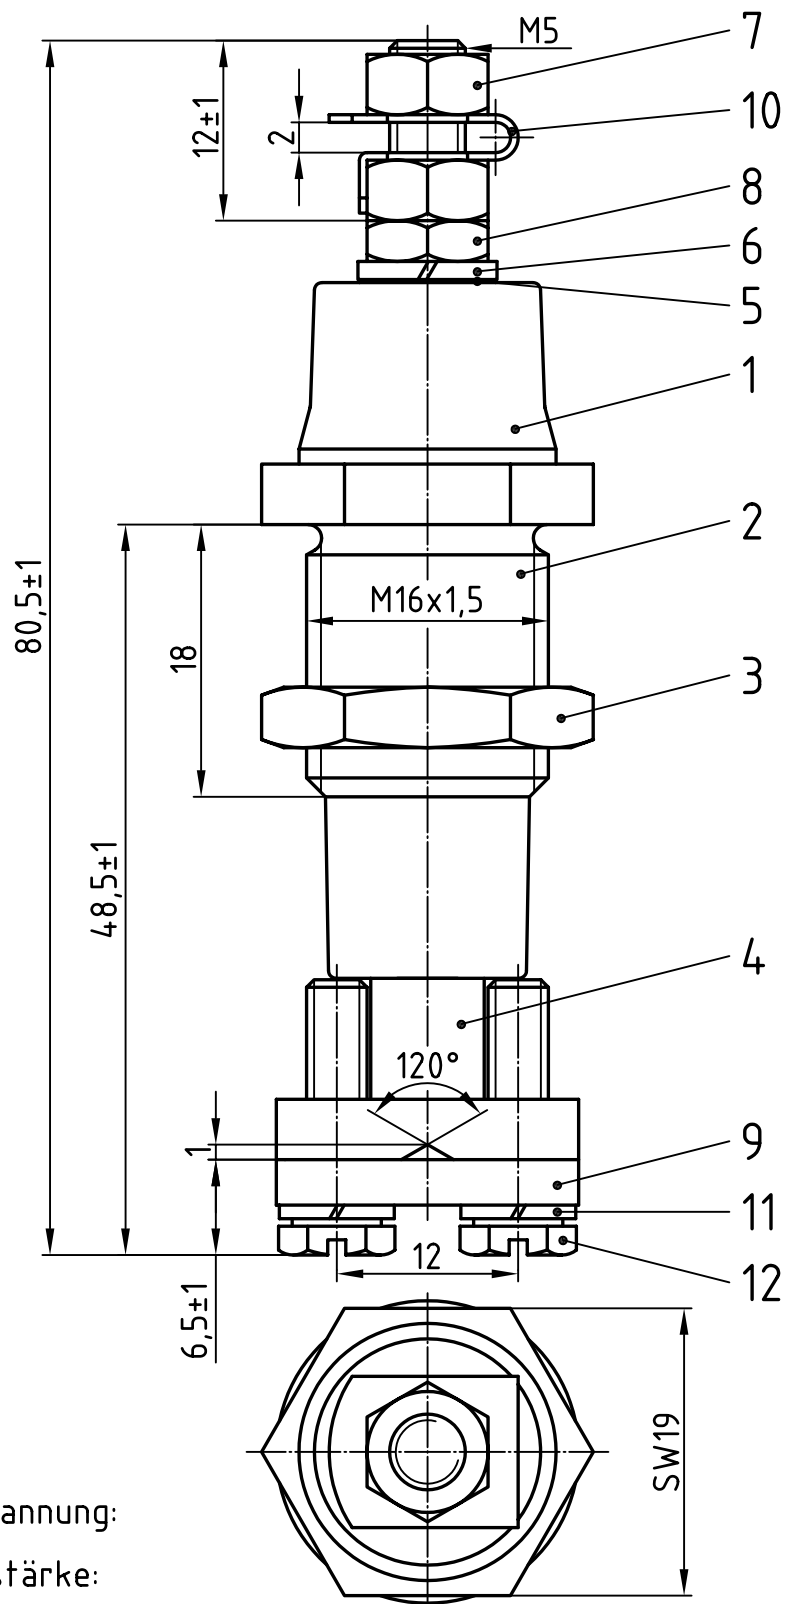


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/118-3-118D, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-D, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	13.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-As-D	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	2:1

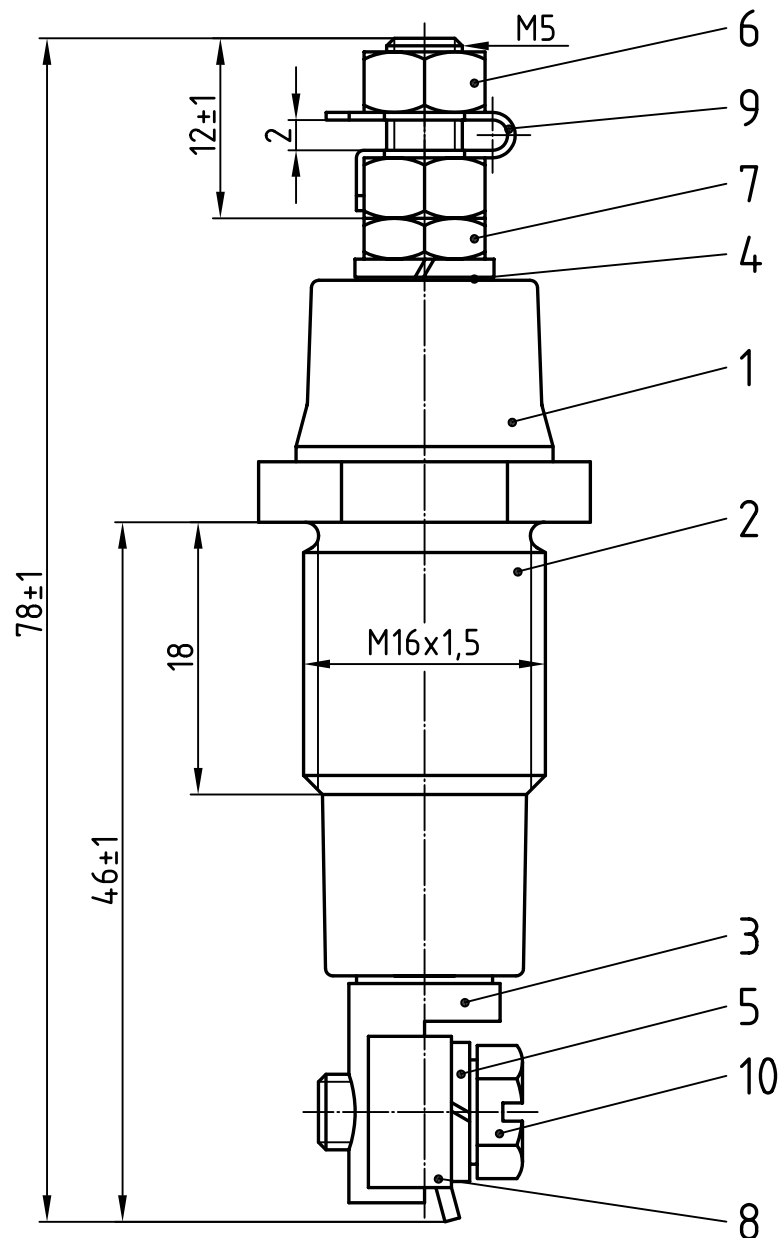


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	10	1	6kt-Schraube 12-25/933-5x10, DIN 933 Sz
4	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
3	1	Bolzen 22-10/118-34, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/118, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	13.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-As-E-o	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

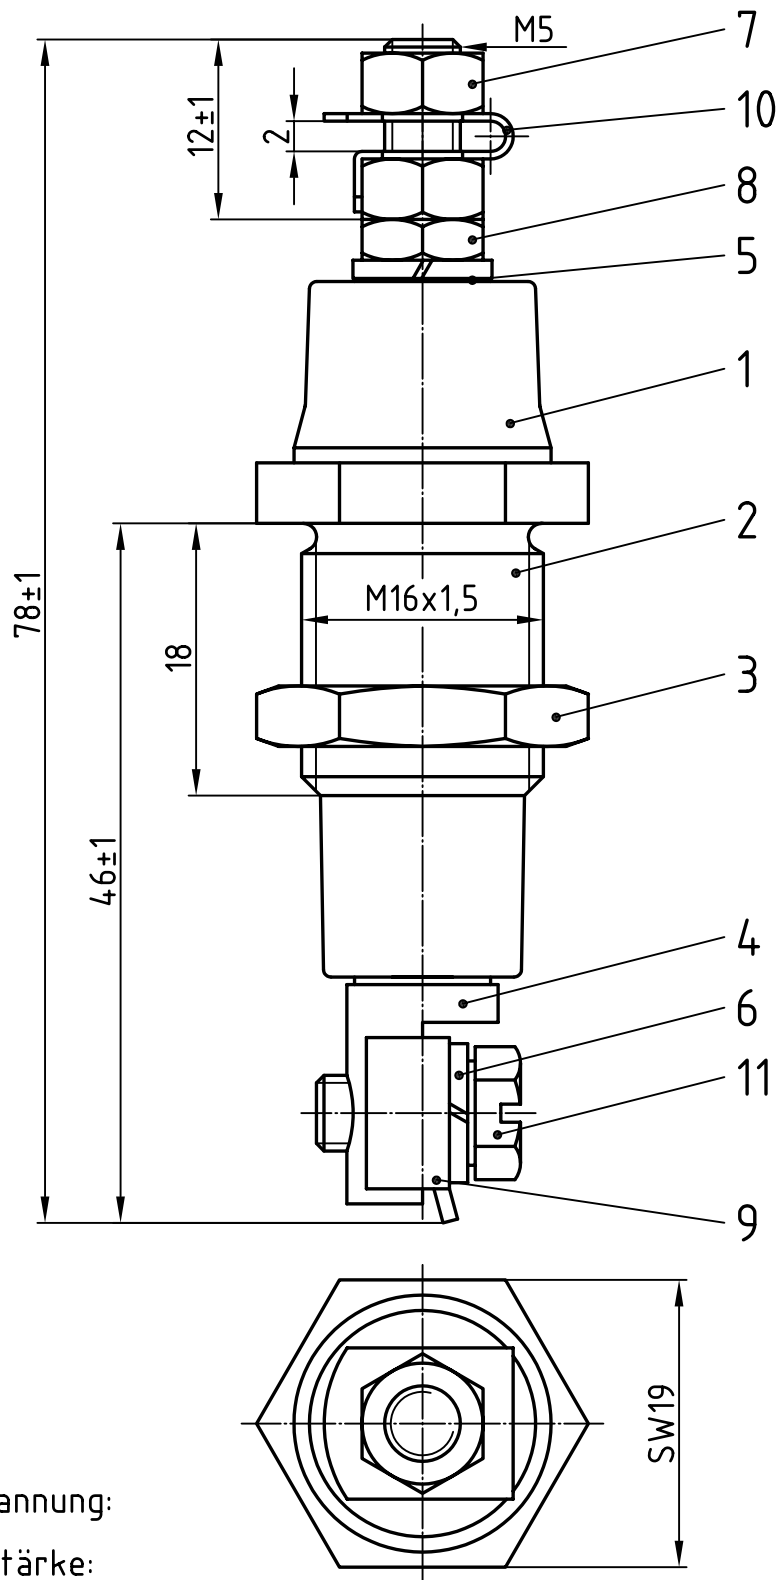


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	1	6kt-Schraube 12-25/933-5x10, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/118-34, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/118, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	13.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-As-E	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

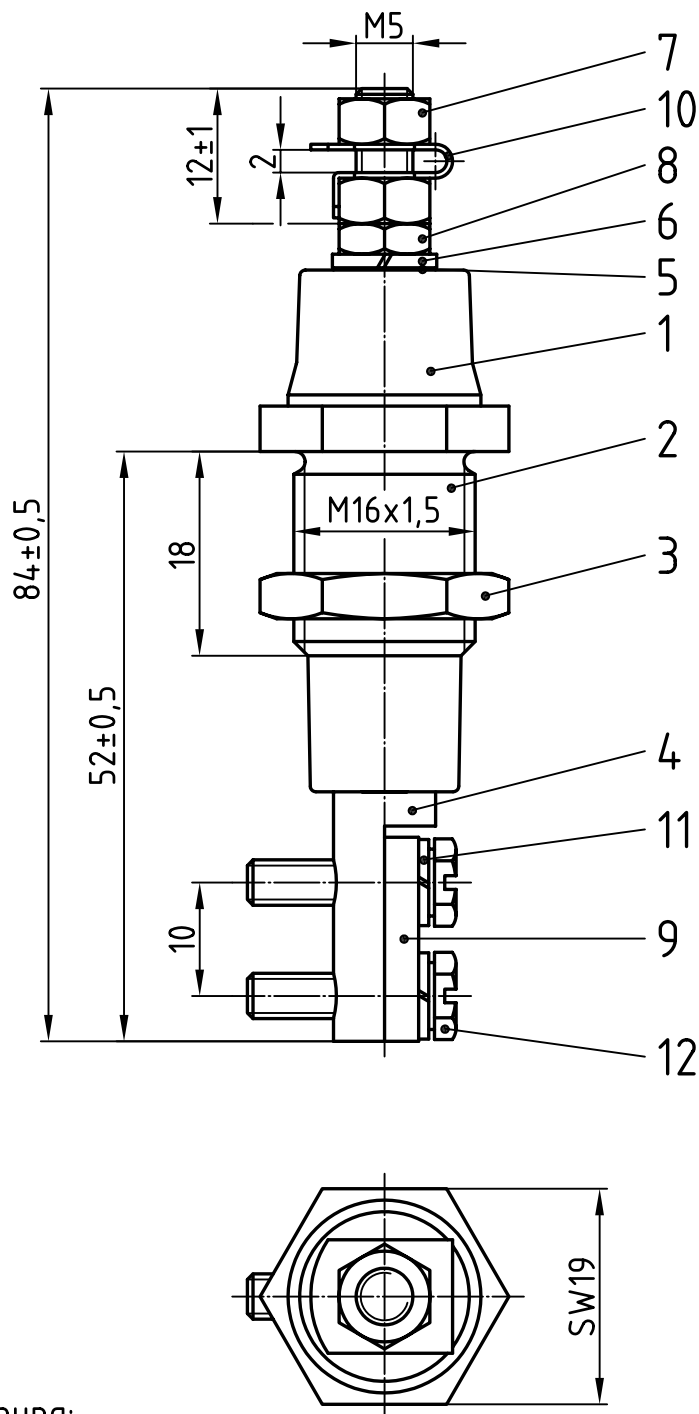


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 22-10/118-31, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/5, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-F, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-5, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	13.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-As-F	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1,5:1



5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	10			
4	1	Bolzen 22-10/118-36, Ms58	9	2	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934	
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	2	Klemmbügel 22-06/118, St	
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58	
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	6	3	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung	
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	13.12.12		Blokesz
			Gepr.	11.04.13		Schäfer
			Norm			
			Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-91/118-B-B	
Zust.	Änderung	Datum	Name	M	2:1	

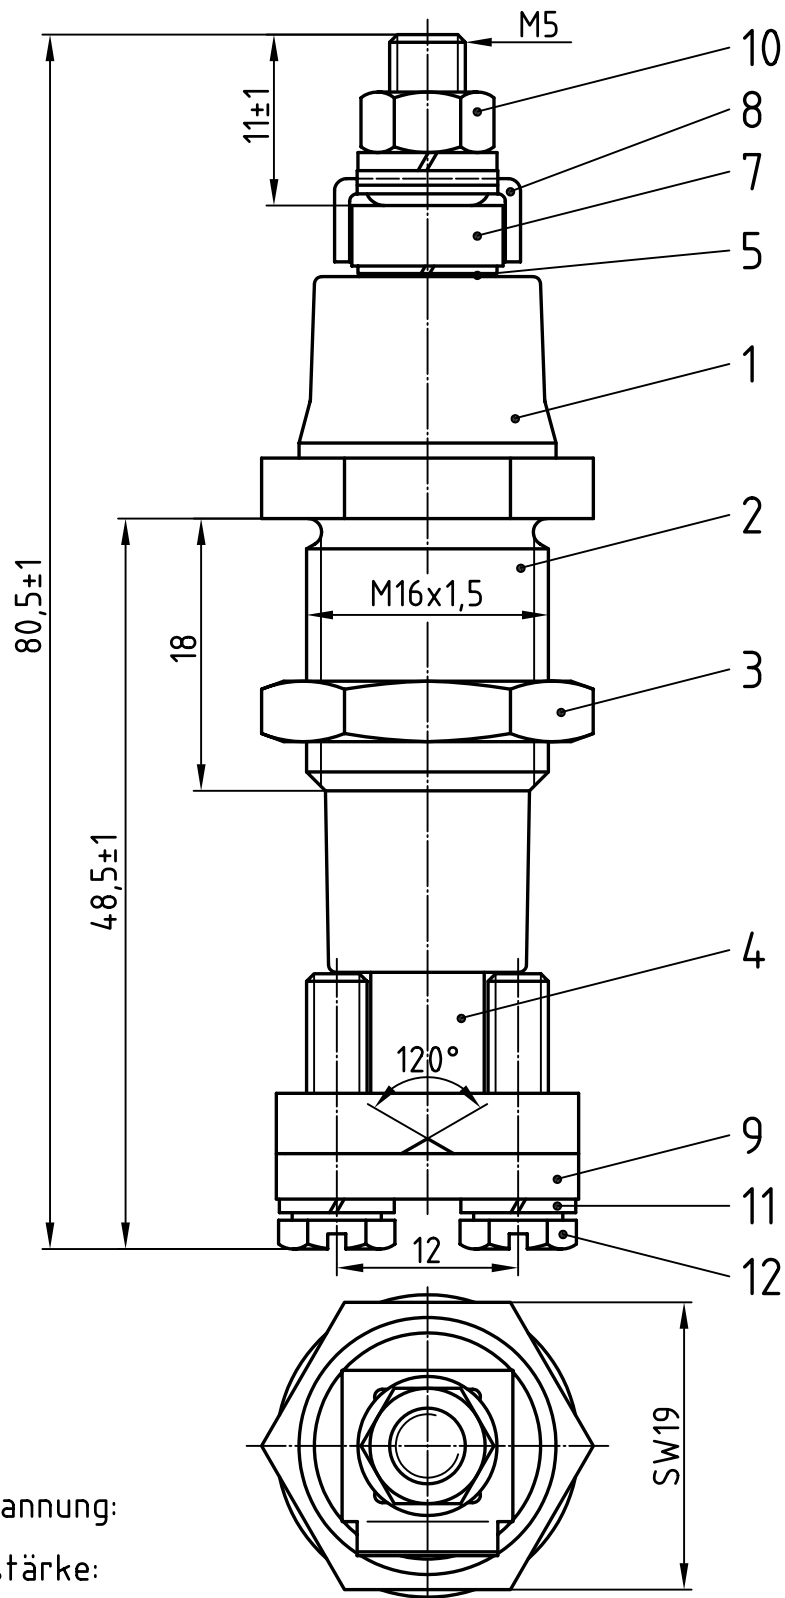


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/118-3-118D, Ms58	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-D, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/118, St
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

					Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690		
				Bearb.	18.12.12	Blokesz			
				Gepr.	11.04.13	Schäfer			
				Norm					
							Zeichnungsnummer 29-91/118-B-D		
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1		
Zust.	Änderung	Datum	Name						

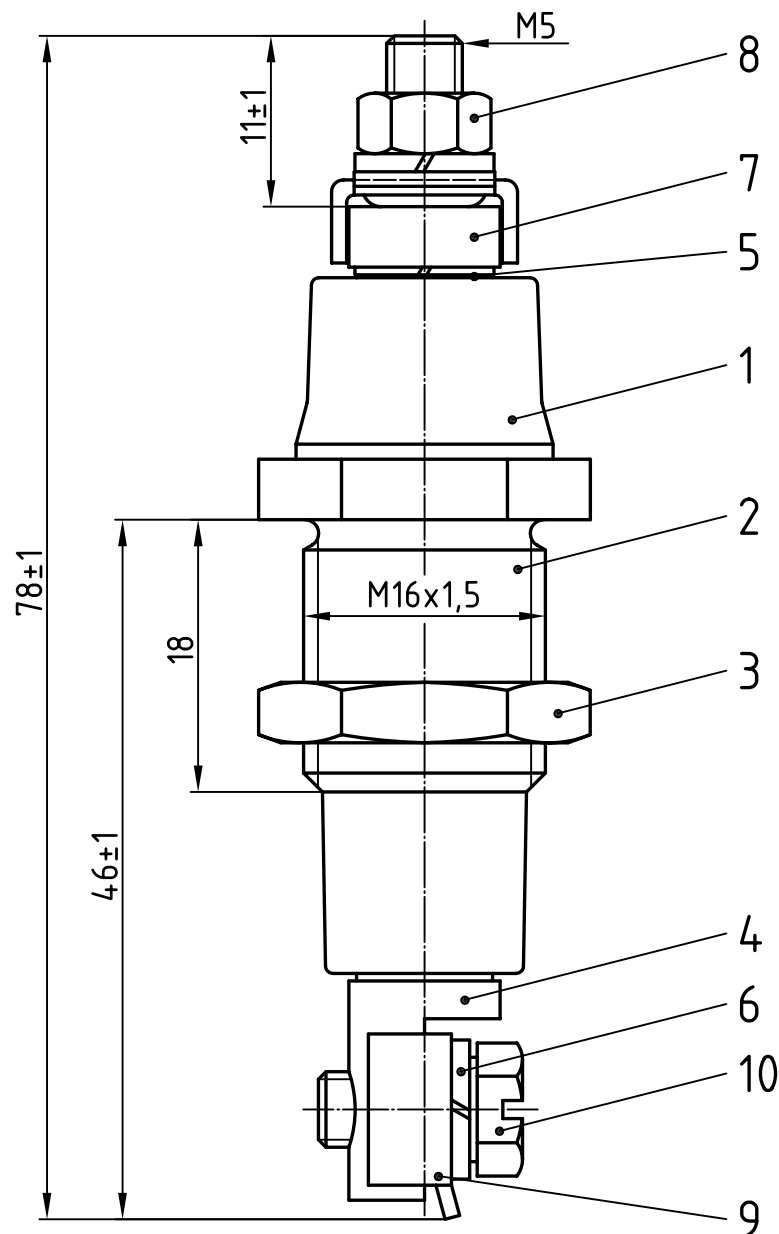


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	10	1	6kt-Schraube 12-25/933-5x10, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/118-34, Ms58	9	2	Klemmbügel 22-06/118, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	6	3	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	18.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-B-E	
						M 2:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			

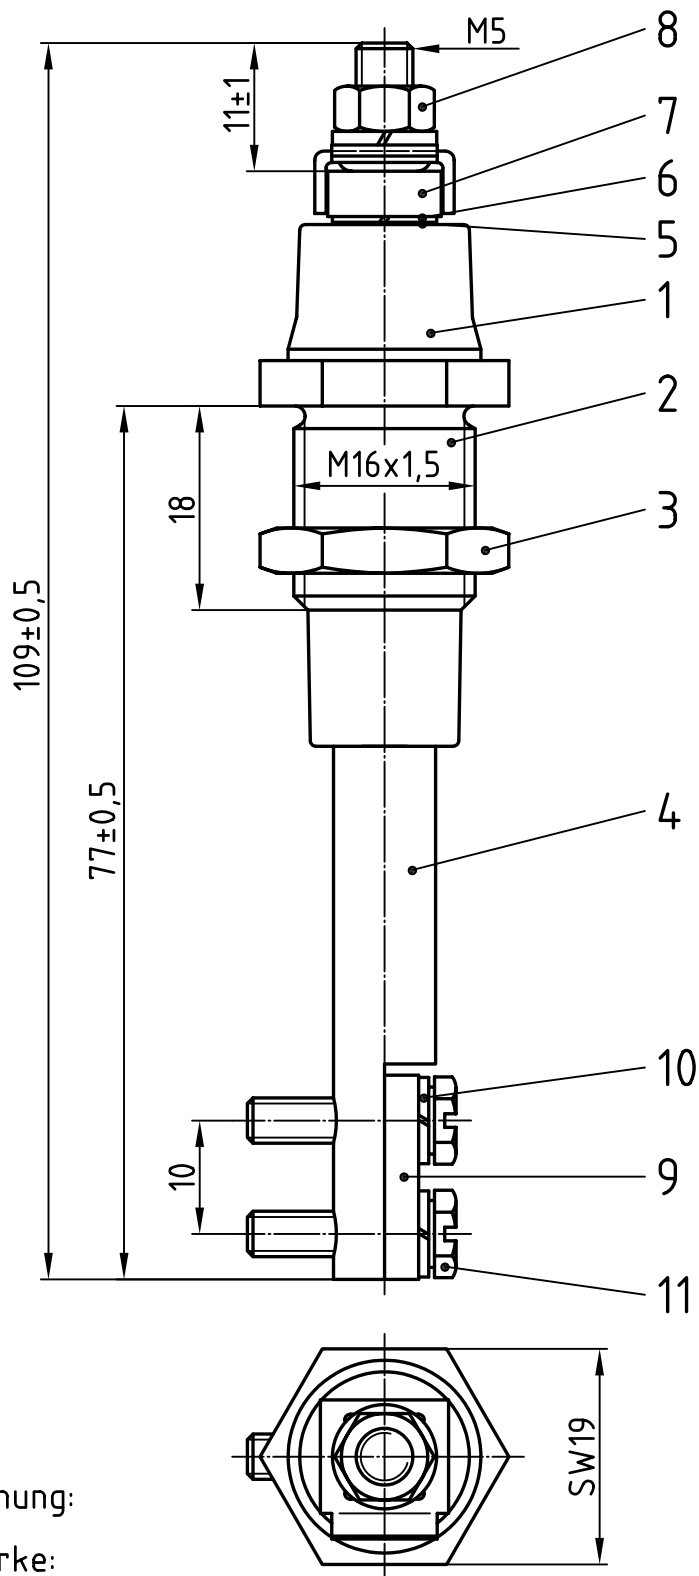


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/118-32, Ms58	10	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-F, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	18.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-B-F+25	
						M 1,5:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			

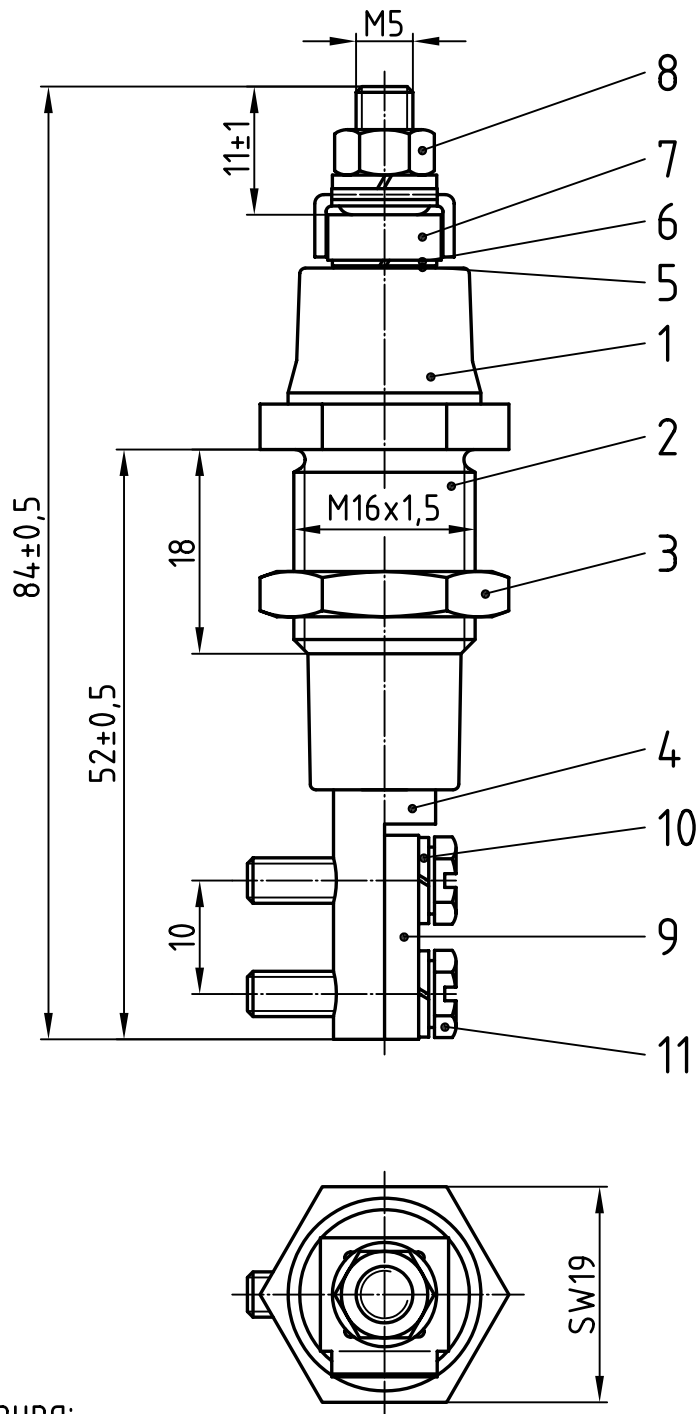


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
25 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-4x16, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/118-31, Ms58	10	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/118-F, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/934-5St, DIN 934
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	7	1	Stützmutter 22-08/118, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690	
			Bearb.	18.12.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/118-B-F	
						M 1,5:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			



4	1	Bolzen 22-10/118-30, Ms58	8				
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-5, DIN 439, Ms		
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	6	1	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst		
1	1	Isolator 23-13/118-1, NU514	5	1	Zwischenhülse 22-01/118, Ms58		
Teil	Stck.	Benennung		Teil	Stck.	Benennung	
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690		
		Bearb.	18.12.12	Blokesz			
		Gepr.	11.04.13	Schäfer			
		Norm					
			Emil A. Peters			Zeichnungsnummer 29-91/118-Ha-M'	M 2:1
			GmbH & Co. KG				
			Westfalenstr. 85				
			D-58636 Iserlohn				
Zust.	Änderung	Datum	Name				

Verf.	Ordn.	Bearbeitung			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung			
					Bearb.	19.12.12	Blokesz	PLD 5/690		
					Gepr.	11.04.13	Schäfer			
					Norm					
					Emil A. Peters			Zeichnungsnummer 29-91/118-Ha-N-o	M 1,5:1	
					GmbH & Co. KG					
					Westfalenstr. 85					
					D-58636 Iserlohn					
Zust.	Änderung	Datum	Name							

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 5/690
				Bearb. 18.12.12	Blokesz	
				Gepr. 11.04.13	Schäfer	
				Norm		
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	Zeichnungsnummer	M 1,5:1
					29-91/118-Ha-N	
Zust.	Änderung	Datum	Name			